



# BORNIT®



KRACHT VERBINDT

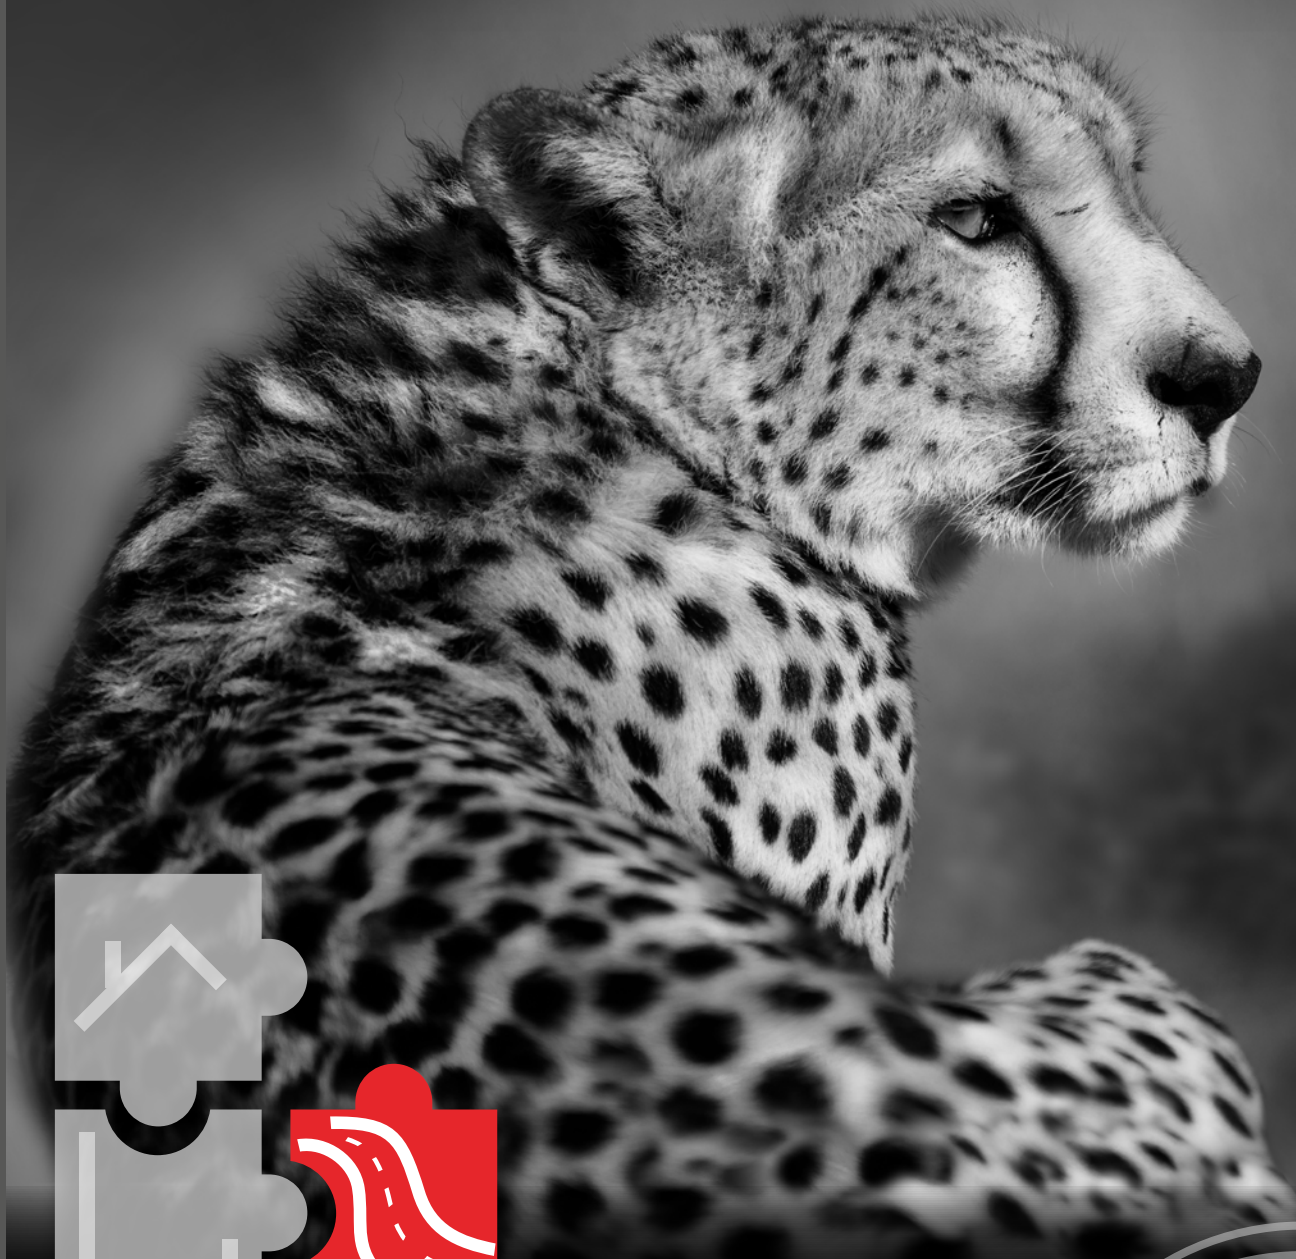

## Reactief Asfalt


Reactief uithardend asfaltmengsel voor reparatie en instandhouding van wegen, trottoirs, inritten, binnenplaatsen etc.

*Straat*



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)





# Straat

Reactief uithardend asfaltmengsel

## Reactief Asfalt

BORNIT®-Reactief Asfalt is een waterhardend reparatiemateriaal, dat op wegen van alle belastingscategorieën in laagdikten van 2 tot 10 mm (Reactief Asfalt 20), 5 tot 20 mm (Reactief Asfalt 40) resp. van 10 tot 50 mm (Reactief Asfalt 80) ingebouwd kan worden. Na het verdichten en afstrooien met brekerzand kan er onmiddellijk over de gerepareerde plaats gereden worden. BORNIT®-Reactief Asfalt heeft een uitstekende stabiliteit, is in de uitgeharde toestand gelijkwaardig aan een afgekoeld „heet mengsel“ en er kan later zo nodig over gebouwd worden. BORNIT®-Reactief Asfalt is milieuvriendelijk, recyclebaar en bevat geen vluchtige oplosmiddelen. Het materiaal kan ook bij temperaturen van minder dan 0°C nog verwerkt worden.



- Na inbouw en verdichting onmiddellijk berijdbaar en stabiel
- Na 1 dag uitgehard door reactie met water en luchtvochtigheid
- Koud verwerkbaar, geen aanmengen, ook bij minder dan 0°C bruikbaar
- Voor duurzame reparaties met eigenschappen zoals heet mengsel



### BORNIT®-Reactief Asfalt

door water reactief uithardend koudmengsel, laagdikten tot 50 mm, gerepareerde plaatsen na inbouw en verdichting onmiddellijk berijdbaar; geen verdichting achteraf door rollend verkeer noodzakelijk – uitermate geschikt voor reparaties aan inritten, trottoirs en parkeerterreinen

Kleur: zwart

ongeveer 25 kg / m <sup>2</sup> per cm laagdikte	30 kg	680000447	27
		Reactief Asfalt 20	
	30 kg	680000445	27
		Reactief Asfalt 40	
	30 kg	680000446	27
		Reactief Asfalt 80	




De ondergrond dient van vuil evenals losse bestanddelen gereinigd te worden. Hij dient droog, maar lichtjes vochtig te zijn. Bij de inbouw op beton en bij dunne lagen resp. bij bijzondere aan de laag- en flankhechting gestelde eisen dient de onderlaag resp. dienen de randen van het oude bezit met BORNIT®-Contactlijm C40BF1-S of BORNIT®-Bitumengrondlaag Fix Spray voorbehandeld te worden. BORNIT®-Reactief Asfalt op de onderlaag brengen en met schop of roffel een beetje opgedreven verdelen. Vervolgens de laag overvloedig met water bevochtigen. Bij kleine oppervlakken volstaat het om met de BORNIT®-Handstamper krachtig te stampen, bij grotere oppervlakken is het gebruik van een trilplaat of een wals aanbevelenswaardig. Na inbouw en verdichting is BORNIT®-Reactief Asfalt onmiddellijk berijdbaar. Afhankelijk van de omgevingscondities wordt de uiteindelijke vastheid reeds na 24 h gerealiseerd.



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

Uitvoerige informatie verkrijgt u in het actuele Technische Informatieblad of op onze homepage [www.bornit.de](http://www.bornit.de)  
\*Actuele informatie online - Code met mobiele internettelefoon fotografieren en actuele informatie bekijken. Specifiek voor de mobiele telefoon geldende software noodzakelijk – er worden door uw provider uitsluitend aansluitingskosten in rekening gebracht.

# BORNIT®



KRACHT VERBINDT



Uw dealer:

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**  
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0  
Fax: +49 375 27 95 - 150  
E-Mail: [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)  
Internet: [www.bornit.de](http://www.bornit.de)



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

